

Акционерное общество
Научно-производственный центр «СПЕКТР»

УТВЕРЖДЕН
ПГКД.00568-01 92 01-ЛУ

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА
«СПЕКТР-Ф»
ВЕРСИЯ МОДЕЛИ 001

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ

ПГКД.00568-01 92 01

Настоящая инструкция по замене фискального накопителя (далее - ФН) описывает порядок замены фискального накопителя в контрольно-кассовой технике «СПЕКТР-Ф» ВЕРСИИ МОДЕЛИ 001 ПГКД.466137.056 при окончании срока эксплуатации ФН в составе ККТ, при заполнении памяти ФН или неисправности ФН.

В данном документе приняты следующие сокращения.

ККТ – контрольно-кассовая техника

ФН – фискальный накопитель

1. Порядок замены фискального накопителя

1.1 Провести закрытие смены, если она не была закрыта (согласно руководству пользователя ПГКД.00571-01 33 01).

1.2 Провести закрытие ФН (согласно руководству пользователя ПГКД.00571-01 33 01).

1.3 Выключить ККТ, перевернуть и открутить 2 винта как показано на рисунке 1.

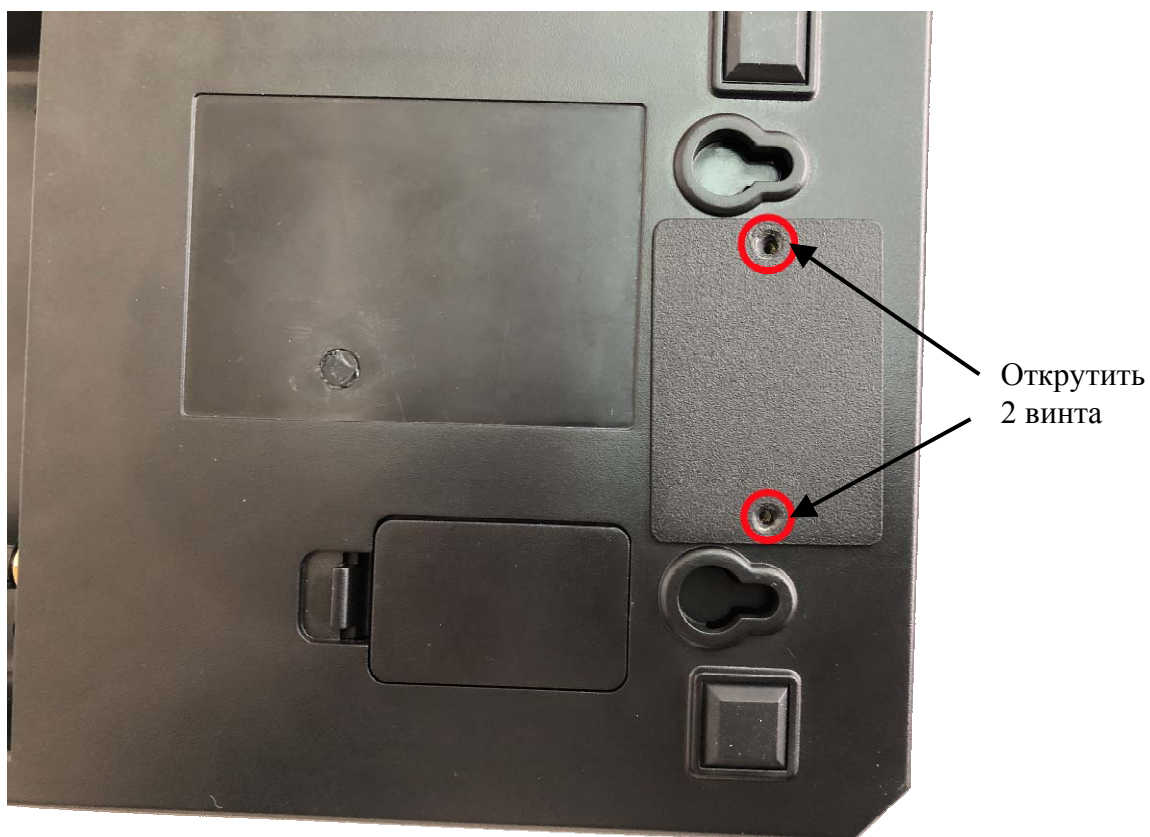


Рисунок 1

1.4 . Снять крышку, показанную на рисунке 1.



Рисунок 2

1.5 Аккуратно вынуть ФН из корпуса ККТ (рисунок 3).



Рисунок 3

1.6 Отсоединить ФН от разъема, используя пинцет.

1.7 Подключить новый ФН к разъему, учитывая положение ключа в разъеме (ключ в разъеме – это заглушка, а в ФН в месте ключа отсутствует контактный штырь)

1.8 Произвести сборку ККТ в обратном порядке.